



Profil distinct

Designul țiglei Novatik a fost creat astfel încât să asigure aspectul unei țigle tradiționale, având totuși o formă originală. Dimensiunile au fost alese special pentru a crea o serie de avantaje:

- manipulare și depozitare facilă;
- spațiu redus de depozitare;
- mijloace de transport de gabarit redus (acces facil în mediu urban);
- diminuarea pierderilor tehnologice în special la acoperișurile cu o arhitectură complexă.

Greutate redusă

Designul optim al țiglelor și greutatea redusă a acestora garantează buna funcționare a acoperișului și funcția de siguranță a acestuia.

Dacă se ține cont de acest lucru încă din stadiul de proiect, se pot realiza economii substanțiale la șarpantă și la structura de rezistență a casei.

Sistem de fixare solid

Fixarea modulelor de țiglă se realizează prin cuie sau șuruburi în planul acoperișului. Detaliile de montaj sunt foarte sigure și nu necesită accesorii numeroase. Sistemul de fixare în planul acoperișului și suprapunerile perfecte ale modulelor fac din acoperișul Novatik unul dintre cele mai sigure sisteme de învelitori de pe piață.

Montaj facil

Modelul este simetric și permite suprapunerea modulelor în ambele sensuri (de la stânga la dreapta sau de la dreapta spre stânga), facilitând montajul și reducând timpul de instalare.

Novatik Classic este disponibil în două variante:

Novatik Classic Mat - 15 ani garanție estetică și de coroziune și 25 de ani garanție tehnică

Novatik Classic High Coat - 20 ani garanție estetică și de coroziune și 35 de ani garanție tehnică

Informații tehnice:

Lungime totală:	1 340 mm	
Lungime utilă modul:	1 260 mm	
Lațime utilă modul:	370 mm	
Număr module /mp:	2,15 module	
Pantă acoperiș:	Min 12°	
Materie primă Novatik Classic Mat:	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120 g/mp și acoperire Colofer®Mat rugos - 35 de microni, cu protecție lack polyester pe fața inferioară a țiglei de 10 microni.	
Materie primă Novatik Classic High Coat:	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp și acoperire Colofer®Plus - 50 de microni, cu protecție lack polyester pe fața inferioară a țiglei de 10 microni.	
Acoperire:	Mat	High Coat
Grosime nominală:	0,5 mm	0,51 mm
Greutate / mp	4,74kg	4,96 kg

Produs de **Final Distribution**

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova,
Tel: 0244 260 140; Fax: 0244 260 145
E-mail: office@finaldistribution.ro
www.finaldistribution.ro
www.novatik.ro





Program complet de accesorii Novatik CLASSIC

Novatik oferă un **program complet de accesorii** pentru acoperiș. Utilizarea corectă a accesoriilor asigură o ventilație și o etanșeitate perfectă acoperișului și completează aspectul estetic al acestuia.

Culori disponibile:

Novatik Classic Mat: Brick RAL 8004, Brown RAL 8017, Black RAL 9005, Burgundy RAL 3005, Grey RAL 7016.

Novatik Classic High Coat - Black RAL 9005, Grey RAL 7016.



Racord la perete

Șorț picurător



Pazie

Element de ventilație și protecție împotriva păsărilor



Șorț streășină

Coamă

Dolie




Ventilație de câmp



Ventilație sanitară



Sfârtecătoare

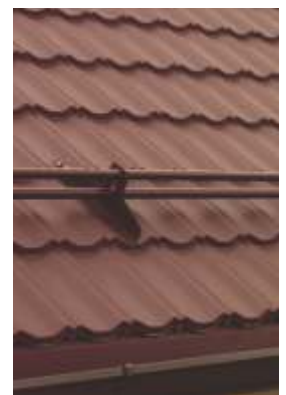

Parazăpezi

