



Novatik CLICK și CLICK S



Tabla prefălțuită este considerată a fi tipul de învelitoare cel mai apropiat de tradiționalele acoperișuri fălțuite. De aceea tabla prefălțuită Novatik Click este soluția potrivită atât pentru renovări cât și pentru restaurări, dar și pentru arhitecturi ultra-moderne.

Tablă prefălțuită **Novatik Click**
- prindere prin șuruburi



Tablă prefălțuită **Novatik Click S**
- prindere prin cleme de inox, sistem cu un comportament îmbunătățit la dilatarea panourilor de tablă.

Forma, dimensiunile și falțul prefabricat asigură costuri reduse fără să compromită performanțele tehnice necesare unei învelitori de calitate.

- Aspect plat ireproșabil
- Rezistență deosebită la coroziune
- Sistem de fixare atât în șuruburi, cât și prin cleme de inox
- Sistemul este recomandat pentru pante de minim 8°
- Ușor de instalat

Novatik Click este disponibil în două variante:

Novatik Click/Click S Mat - 15 ani garanție estetică și de coroziune și 25 de ani garanție tehnică

Novatik Click/Click S High Coat - 20 ani garanție estetică și de coroziune și 35 de ani garanție tehnică

Informații tehnice Novatik CLICK:

Lățime utilă	588 / 356 mm
Lungime minimă	1 000 mm
Lungime maximă	6 000 mm
Înălțimea falțului	25,4 mm
Pantă acoperiș	Min 8° *
Materie primă Novatik CLICK Mat	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120 g/mp și acoperire Colofer® mat rugos - 35 micrometri și protecție de lac polyester pe fața inferioară a țiglei de 10 micrometri
Materie primă Novatik CLICK High Coat	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp și acoperire Colofer® Plus - 50 micrometri, cu protecție de lac polyester pe fața inferioară a țiglei de 10 micrometri
Grosime nominală:	0,5 mm

* Pentru pante de 8°, distanța de la coamă la streașină trebuie să fie de maxim 8 m lungime, fără străpungeri și fără suprapuneri verticale.

Informații tehnice Novatik CLICK S:

Lățime utilă:	618 / 386 mm
Lungime minimă	1 000 mm
Lungime maximă	6 000 mm
Înălțimea falțului	25,4 mm
Pantă acoperiș	Min 6° *
Materie primă Novatik CLICK S Mat	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120 g/mp și acoperire Colofer® mat rugos - 35 micrometri și protecție de lac polyester pe fața inferioară a țiglei de 10 micrometri
Materie primă Novatik CLICK S High Coat	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp și acoperire Colofer® Plus - 50 micrometri, cu protecție de lac polyester pe fața inferioară a țiglei de 10 micrometri
Grosime nominală:	0,5 mm

* Pentru pante de 6°, distanța de la coamă la streașină trebuie să fie de maxim 8 m lungime, fără străpungeri și fără suprapuneri verticale.






Program complet de accesorii Novatik CLICK și CLICK S

Novatik oferă un **program complet de accesorii** pentru acoperiș. Utilizarea corectă a accesoriilor asigură o ventilare și o etanșitate perfectă acoperișului și completează aspectul estetic al acestuia.

Culori disponibile:

Novatik Click / Click S Mat: Brick RAL 8004, Brown RAL 8017, Black RAL 9005, Burgundy RAL 3005, Grey RAL 7016.

Novatik Click / Click S High Coat - Black RAL 9005, Grey RAL 7016.




Cleme inox




Coamă dreaptă




Coamă ranforsată




Dolie

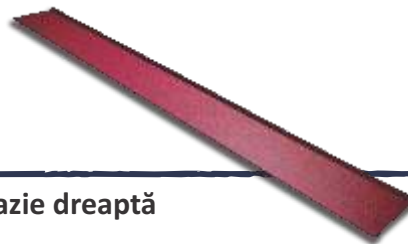

Pazie dreaptă

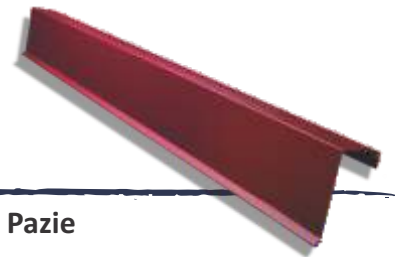


Pazie

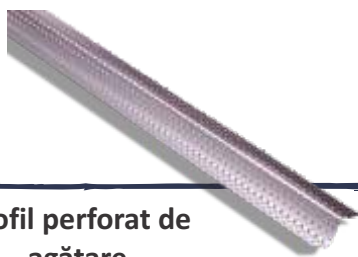


Profil perforat de
agățare



Racord îmbinare
panouri

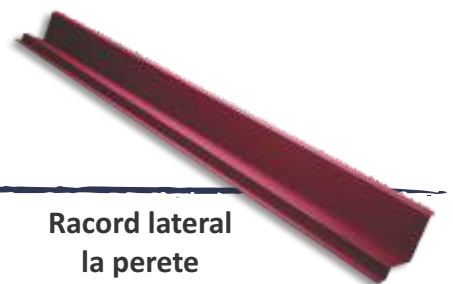

Racord lateral
la perete

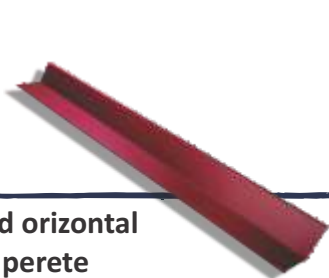

Racord orizontal
la perete



Șort de streașină

Produs de Final Distribution

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova,
Tel: 0244 260 140; Fax: 0244 260 145
E-mail: office@finaldistribution.ro
www.finaldistribution.ro
www.novatik.ro