




# Novatik SLATE

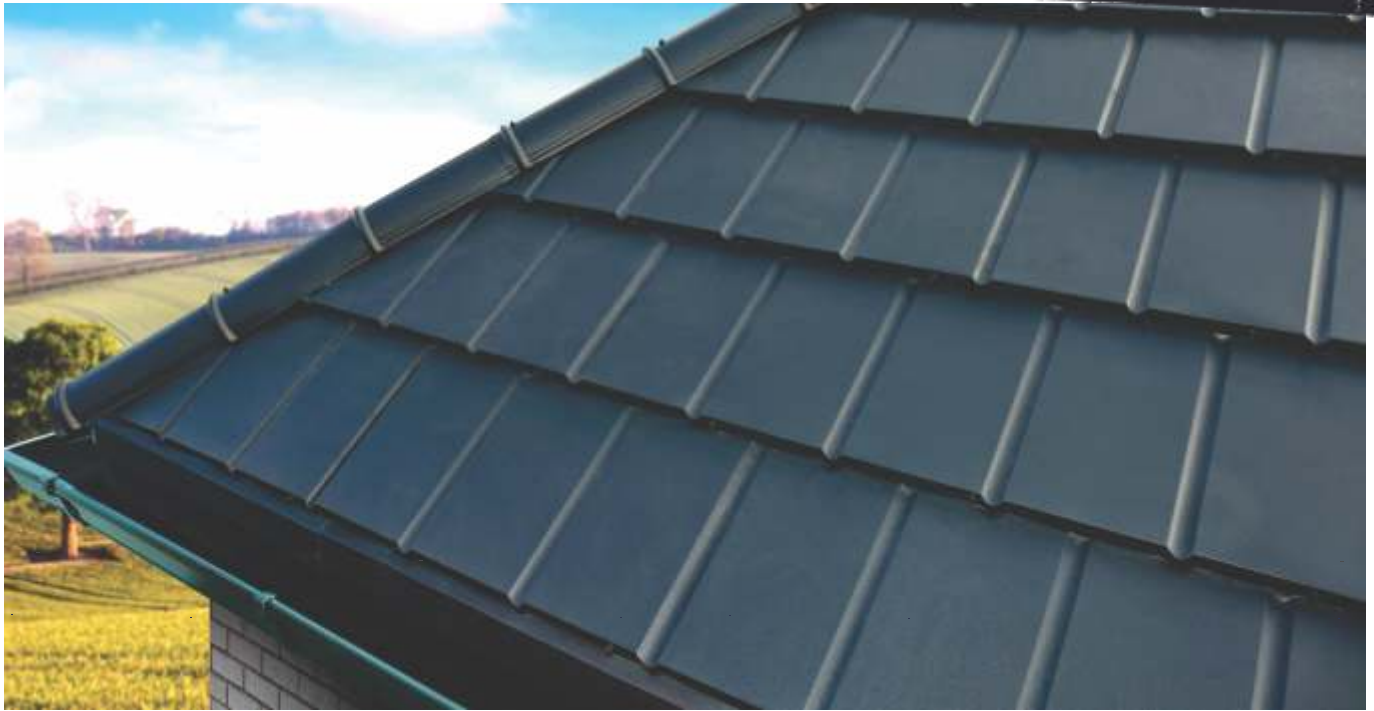

**Noul profil Novatik Slate** a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. Cu Novatik Slate ai un acoperiș cu un design simplu, cu o estetică funcțională, minimalistă și fără elemente inutile care încarcă arhitectura clădirii. Elementele liniare puternice și liniile orizontale îndrăznețe fac din Novatik Slate alegerea ideală pentru toate tipurile de construcții noi și renovări. Suprafețele netede și profilul cu înălțime redusă sunt deosebit de potrivite pentru învelitori cu geometrie complexă și înclinații de minim 16 grade.

## Avantaje

- Diminuarea pierderilor tehnologice în special la acoperișurile cu o arhitectură complexă
- Finisaj impecabil
- Aspect natural de ardezie
- Sistem durabil, ușor, cu instalare rapidă și sigură
- Rezistență la impact, la viteze mari ale vântului, la incendiu, la daunele provocate de furtuni și la încărcările cu zăpadă
- Elemente de prindere fixate în planul învelitorii, oferind un plus de siguranță și protecție împotriva intemperiilor
- Întreținere redusă
- Reciclabil 100%

Tehnologia modernă de fabricație oferă modulelor Novatik Slate un finisaj deosebit, cu dimensiuni exacte, îmbinarea modulelor realizându-se perfect în timpul montajului, reducând astfel riscul infiltrațiilor și făcându-l unul dintre cele mai sigure sisteme de învelitori de pe piață. Fixarea modulelor se face prin șuruburi, în planul acoperișului, cu o densitate de minim 8 bucăți/mp.

Novatik Slate este disponibil în 2 variante:

**Novatik Slate Mat** – 15 ani garanție estetică și de coroziune și 25 de ani garanție tehnică

**Novatik Slate High Coat** – 20 de ani garanție estetică și de coroziune și 35 de ani garanție tehnică



NOVATIK





# Novatik SLATE



## Informații tehnice:

Lungime totală:	1 320 mm	
Lungime utilă modul:	1 244 mm	
Latime utila modul:	370 mm	
Număr module/mp:	2,17 module	
Pantă acoperis:	Min 16°	
Materie primă Novatik Slate Mat	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120 g/mp și acoperire Colofer® Mat rugos – 35 microni, cu protecție de lack polyester pe fața inferioară a țiglei de 10 microni.	
Materie primă Novatik Slate High Coat	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp și acoperire Colofer® Plus – 50 microni, cu protecție de lack polyester pe fața inferioară a țiglei de 10 microni.	
Grosime nominală	0,5 mm	0,51 mm
Acoperire	Mat	High Coat
Greutate / mp:	4,61 kg/mp	4,82 Kg/mp

**Sistemul Novatik Slate** vine cu o gamă completă de accesorii: coamă rotundă, dolie, pazie, șorț streășină, șorț picurător, element racord, parazăpezi și sfârtecătoare de zăpadă.

## Culori disponibile:

**Novatik Slate Mat:** Brick RAL 8004, Brown RAL 8017, Black RAL 9005, Burgundy RAL 3005, Grey RAL 7016

**Novatik Slate High Coat** - Black RAL 9005, Grey RAL 7016

Produs de **Final Distribution**

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova,  
Tel: 0244 260 140; Fax: 0244 260 145

E-mail: [office@finaldistribution.ro](mailto:office@finaldistribution.ro)  
[www.finaldistribution.ro](http://www.finaldistribution.ro)  
[www.novatik.ro](http://www.novatik.ro)